

TENNIS**bouw** n e d e r l a n d b . v .



ONTWERPEN • ADVISEREN • BEGELEIDEN • AANLEGGEN EN RENOVEREN VAN DIVERSE TYPEN TENNISBANEN
ONDERHOUD VAN TENNISBANEN • LEVERING VAN INRICHTINGSMATERIALEN

uw *partner* in sport



UW PARTNER : ALS HET GAAT OM ;

Advies en begeleiding

Zijn er plannen in uw vereniging voor o.a. privatisering, verhuizing, renovatie of uitbreiding? Sommige verenigingen zien door de bomen het bos niet meer, zoveel mogelijkheden qua typen tennisbanen zijn er momenteel op de markt. Door lage overheadkosten, een scherpe inkoop, kwaliteitsproducten en een strakke planning met een open begroting kunnen wij als Tennisbouw Nederland B.V. u begeleiden om de plannen van de vereniging te kunnen realiseren.

Aanleg en renovatie

Wij kunnen diverse typen tennisbanen leveren waaronder; Gravel, Gravel Plus Premium, MatchClay, kunstgras, poritop en SmashCourt. Een gedegen staaltje vakmanschap en ervaren specialisten. Een investering in een Tennisbouw tennisbaan is een verantwoorde beslissing. Zo gingen reeds vele verenigingen, gemeenten en particulieren u voor. Hiernaast zorgen wij ook voor de aanleg van verlichting, baanberegening, inrichtingsmaterialen, hekwerken en oefenkooien. Kortom uw complete tennispark is onze zorg en daarvoor kunt u deze brochure gebruiken om een gedegen keus te maken.

Onderhoud

Onderhoud door vakmensen uitgevoerd voor nog meer plezier van uw banen. Via een onderhoudscontract die per jaar geïndexeerd wordt is een van de mogelijkheden die behoren tot het onderhoud van de tennisbanen. Wij adviseren ook voor het dagelijkse onderhoud wat moet worden gepleegd om de tennisbanen in perfecte conditie te behouden. Mocht u zelf willen bepalen wanneer er onderhoud gepleegd moet worden door ons, dan kunnen wij ten alle tijden een vrijblijvende prijsopgave voor u maken.

VTN Vereniging van Tennisbaanbouwers Nederland

Tennisbouw is aangesloten bij de VTN. Met een tennisbaanbouwer die lid is van de VTN is de baaneigenaar verzekerd van het beste advies en de beste service bij de aanleg, het onderhoud en de renovatie van de tennisbanen.

Niet voor niets worden de VTN leden aanbevolen door de KNLTB.



Tennisbouw Nederland B.V.

Postbus 66
5420 AB Gemert

Tel. +31 (492) 35 91 11

Email info@tennisbouw.nl

TENNIS**bouw**
n e d e r l a n d b . v .



Bezoek ook onze website waar u tevens al onze artikelen online kunt bekijken en bestellen:

WWW.TENNISBOUW.NL

Leveringscondities: Alle in de prijslijst genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W. en verzendkosten.

Tussentijdse prijswijzigingen zijn wij genoodzaakt door te berekenen. Levertijd nader overeen te komen. Betalingen binnen 30 dagen na factuurdatum, reclameringen binnen 8 dagen na ontvangst goederen.




BAANSOORTEN

| | |
|---------------------------------|----|
| Plattegronden | 4 |
| Baansoorten algemeen | 5 |
| Gravel | 6 |
| Gravel Plus Premium | 7 |
| SmashCourt (TennisRood) | 8 |
| MatchClay | 9 |
| Kunstgras | 10 |
| Porirop / Poritop Soft/Recaflex | 11 |

INRICHTINGSMATERIALEN

| | |
|---------------------------------|----|
| Belijning | 12 |
| Netpalen | 13 |
| Vrijstaande tennisinstallatie | 14 |
| Mini Tennis | 14 |
| Scoreborden | 15 |
| Netten | 16 |
| Anti-vandalen tennisinstallatie | 16 |
| Afschermnetten | 16 |
| Windschermdoeken | 17 |
| Scheidsrechterstoelen | 18 |
| Zitbanken | 18 |
| Inrichting Tennispark | 19 |
| Onderhoudsmaterialen | 20 |

BAANSOORTEN : AFMETING TENNISBAAN

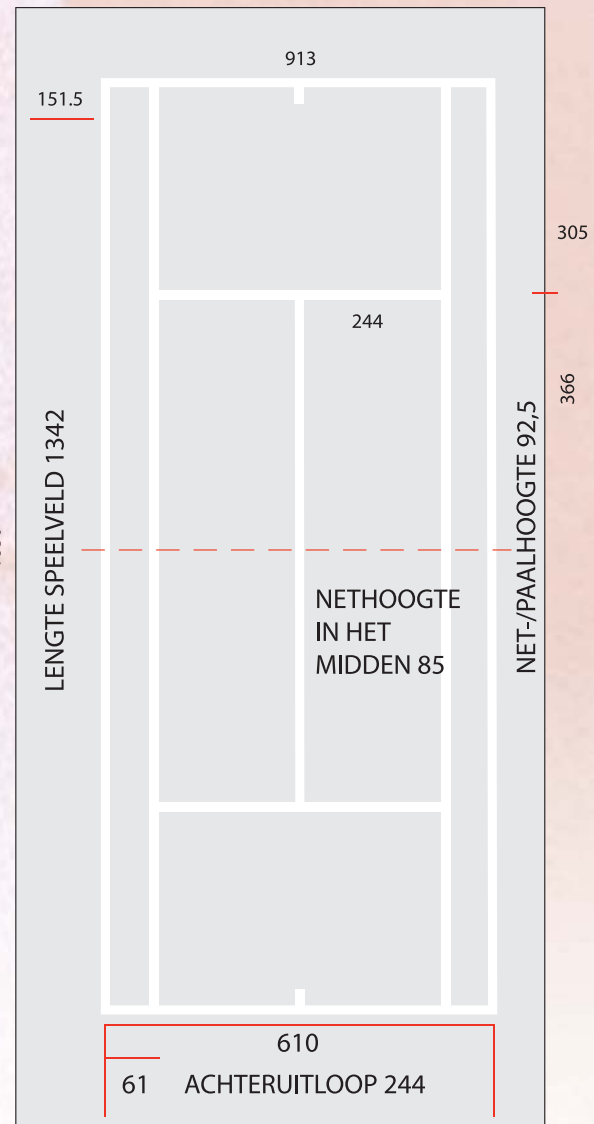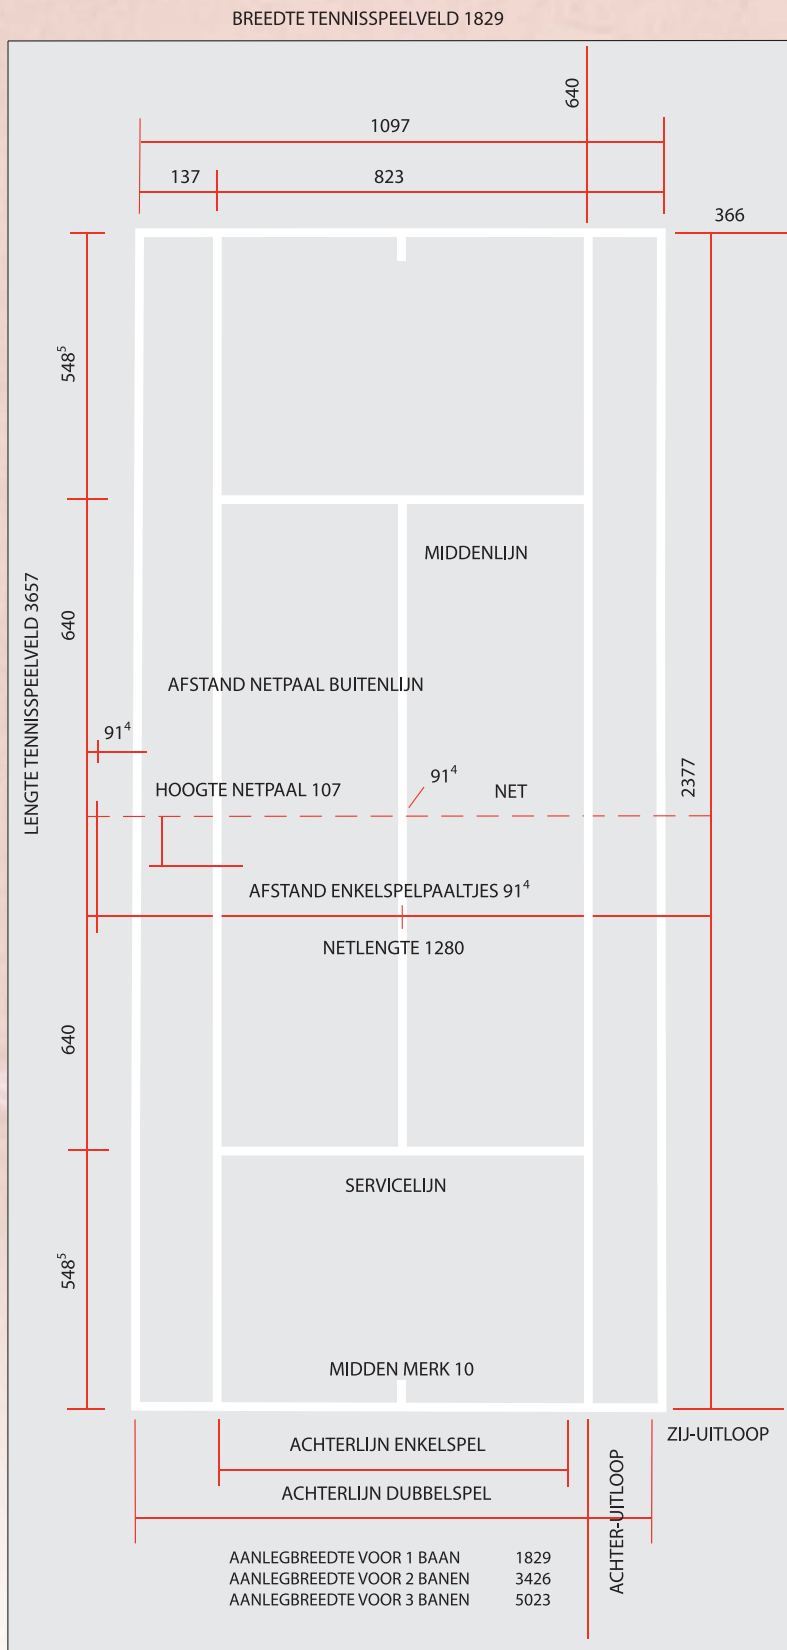

Voor 2 en 3 banen blijft de zij-uitloopmaat aan de hekwijkzijde constant (366).
Afstand tussen 2 speelvelden 500. Alle maten in centimeters.

BAANSOORTEN : ALGEMEEN

Tennisbouw Nederland is sinds 2003 aangesloten bij de VTN Vereniging van Tennisbaanbouwers Nederland, tevens worden alle banen die wij aanleggen, renoveren of ombouwen gekeurd door ISA Sport. Hierdoor bent u gegarandeerd van een kwalitatieve tennisbaan die aan alle normeringen en kwaliteitseisen voldoet.

Wat betekent ISA Sport voor Tennisbouw:

ISA Sport keurt de tennisbanen. Dit kunnen nieuw aangelegde banen zijn, maar ook gerenoveerde of omgebouwde banen (zowel in het laboratorium als in de praktijk op de baan);

- ISA Sport geeft begeleiding tijdens het gehele proces;
- ISA Sport geeft advies bij afwijkende constructies;

Tennisbouw Nederland staat op de lijst van 'erkende en gecertificeerde' sportvloerenlijst van NOC*NSF. Op deze sportvloerenlijst staan tennisbanen vermeld die door de KNLTB zijn erkend. Uit onderzoek van ISA Sport is gebleken dat de sportvloeren voldoen aan de gestelde normen die door de nationale normeringscommissie zijn vastgesteld. Sportfunctionaliteit, veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit staan hierin centraal.



Instituut voor
Sportaccommodaties

Vereniging van Tennisbaanbouwers Nederland

Tennisbanen die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, aangelegd door een deskundige tennisbaanbouwer en goedgekeurd door ISA Sport/KNLTB.

In de VTN zijn de meest gerenommeerde tennisbaanbouwers in Nederland verenigd met het doel: tennissend Nederland te voorzien van tennisbanen die aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen.

De VTN kan dit garanderen doordat alle door hun aangelegde banen gekeurd worden door ISA Sport.

Een tennisbaan voorzien van dit keurmerk is dan ook de beste waarborg voor de hoogste kwaliteit.

Niet voor niets worden de VTN leden aanbevolen door de KNLTB.

**VERENIGING VAN
TENNISBAANBOUWERS
NEDERLAND**



Een van de eerste keuzes die een gemeente, vereniging of particulier moet maken is; Welke type baan gaan wij aanleggen of naar welke type baan gaan wij renoveren?

De type tennisbanen die wij aanleggen:

- Gravel
- Gravel Plus Premium
- SmashCourt
- MatchClay
- Kunstgras
- Poritop/Poritop Soft

In Nederland is gravel nog steeds de meest voorkomende baansoort. Toch is er een duidelijke ontwikkeling te zien dat verenigingen steeds vaker kiezen voor een baansoort die het speelseizoen verlengt of zelfs het hele jaar door te bespelen is. Uitgangspunt is vaak dat deze baansoort de speeieigenschappen van het gravel benadert, maar minder onderhoud vergt. Veel bedrijven zijn dan ook op zoek naar de ideale vervanger voor gravel, maar met minder onderhoud en het hele jaar door te bespelen. Belangrijk is dat verenigingen kiezen voor een baansoort die vermeld wordt op de sportvloerenlijst. Dit betekent dat deze baansoort is erkend en goedgekeurd voor het spelen van competitie en toernooien onder auspiciën van de KNLTB. In geval sprake is van renovatie, ombouw of nieuwe aanleg dienen tennisbanen te worden gekeurd.

Gravel is een mengsel van gemalen baksteen en gebroken materiaal, afkomstig uit de keramische industrie. Van oudsher hebben de meeste verenigingen in Nederland gravelbanen: daardoor zijn ze de standaard geworden waar nieuw ontwikkelde banen mee worden vergeleken.

Bijzonderheden

- De baan vergt een gedegen voorjaars onderhoud
- Berekening is noodzakelijk
- Het speelseizoen loopt van 1 april tot 1 oktober

Soorten belijning

- Spijkerloze U-profielbelijning heeft de vorm van een omgekeerde U en wordt geleverd in lengtes van 1440 mm en in breedten van 50 mm. De belijning is gemaakt van hard PVC en aan de bovenkant gestructureerd. Twee gedeelten worden aan elkaar vastgemaakt met een verbindingsstuk. De uitzetvoeg tussen twee delen moet minsten 10 mm bedragen.
- Spanbelijning wordt aangevoerd op rollen, is gemaakt van hard PVC en voorzien van sleuven. De belijning wordt gelegd met behulp van een spanapparaat: het materiaal wordt opgerekt en vastgezet met ankers.

| | | |
|------------------|---------------------|---------------------------|
| Toplaag | Gravel 0-2 | Laagdikte 25-30 mm |
| Fundering | Lava 0-16 | Laagdikte minimaal 100 mm |
| Onderbouw | Zand | Laagdikte circa 280 mm |
| Drainage | Hart op hart 4,00 m | |

Constructiehoogte totaal 400 mm



Een onderhoudsvriendelijk alternatief voor gravel, dat bestaat uit gravel?
Het bestaat, het heet Gravel Plus Premium.

BAANSOORTEN : GRAVEL PLUS PREMIUM

Volgens de KNLTB is ongeveer 50% van de tennisbanen voorzien van een toplaag van gravel. Veel tennissers voelen zich hierop thuis, omdat het perfecte sporttechnische eigenschappen heeft. De banen zijn echter onderhoudsintensief, slijten sneller en het speelseizoen is beperkt van april tot oktober.

Algemeen

Gravel Plus Premium is een baansoort die onder afschot wordt aangelegd. Het mengsel bestaat voornamelijk uit gemalen dakpan. De Gravel Plus Premium banen zijn beter dan traditionele tennisbanen door een andere wijze van afvoer van regenwater en een andere samenstelling van het gravel. Bij traditionele gravelbanen wordt hemelwater via de toplaag naar beneden afgevoerd. Bij een Gravel Plus Premium baan wordt bij hevige regenval 90% van het regenwater op de baan afgevoerd door deze onder een zeer flauwe helling (onder afschot) te bouwen. Bij lichte regenval loopt bijna alles weg via de ondergrond. Het regenwater wordt aan de zijkant van de baan opgevangen in een lijngoot en aangesloten op een watergang of riolering. Om de afvoer van regenwater over het oppervlak mogelijk te maken is de samenstelling van de gravellaag aangepast. Aan het oppervlak bevinden zich echter in tegenstelling tot alle andere alternatieve tennisconstructies losse graveldeeltjes waardoor het perfecte glijeigenschappen bezit.



Bijzonderheden

- De baan vergt geen groot voorjaarsonderhoud
- Dagelijks onderhoud is noodzakelijk echter wel gebruiksvriendelijk
- Beregening is noodzakelijk
- Gravel Plus Premium is een seizoenverlengende baansoort; circa 10 maanden per jaar
- De banen zijn zeer snel weer bespeelbaar na een regenbui

Onderhoud


Traditionele gravelbanen zijn onderhoudsintensief, zo moet ieder voorjaar een grote onderhoudsbeurt plaatsvinden. Dit is bij Gravel Plus Premium banen niet nodig. Door de gewijzigde samenstelling van het gravel is de toplaag veel stabielere en het regenwater moet juist over het oppervlak afstromen naar de goot. Daarbij komt dat door de stabielere toplaag er minder snel beschadigingen als deuken zullen ontstaan. De banen slijten minder en zijn goedkoper in onderhoud, mede door het vervallen van de voorjaarsonderhoudsbeurt. Bijkomend voordeel is dat de banen langer aardvochtig blijven.

Belijning

- Spanbelijning wordt aangevoerd op rollen, is gemaakt van hard PVC en voorzien van sleuven. De belijning wordt gelegd met behulp van een spanapparaat: het materiaal wordt opgerekt en vastgezet met ankers.

| | | |
|------------------|--|---------------------------|
| Toplaag | Gravel Plus Premium | Laagdikte 25—30 mm |
| Fundering | Lava 0-16 | Laagdikte minimaal 100 mm |
| Onderbouw | Zand | Laagdikte circa 280 mm |
| Drainage | Hart op hart 4,00 m e.e.a. afhankelijk van de omstandigheden en lijngoten langs de lengte van de gehele baan | |

Constructiehoogte totaal 400 mm

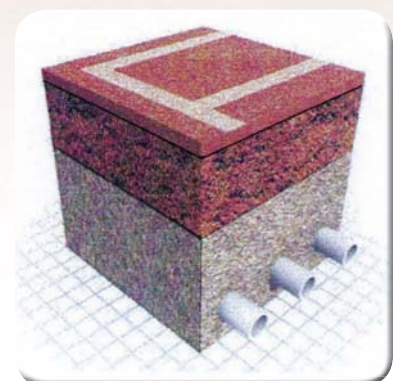

Alle voordelen van SmashCourt

- All-weather
- Optimale speeieigenschappen
- Minimum aan onderhoud
- In alle seizoenen constante eigenschappen
- Geen berekening noodzakelijk
- Geschikt voor blaashal
- Vaste belijning
- Duurzaam
- Garantie 10 jaar



Opbouw tennisbaan SmashCourt

De kracht van SmashCourt schuilt in een gravelkleurige stabiliteitsmat die wordt voorzien van een ongebonden keramische infill. Door gebruik van de stabiliteitsmat ontstaat een zeer stabiele en vlakke tennisvloer, de ongebonden toplaag zorgt ervoor dat u perfect kunt glijden en bewegen. Bovendien zijn alle toegepaste materialen weersongevoelig en hierdoor het hele jaar bespeelbaar.




Speeieigenschappen

SmashCourt speelt comfortabel. Uit spelerservaring blijkt dat de grip goed is, de toplaag een stabiliteit geeft bij het afzetten en prettig glijdt. Als heel positief wordt het balgedrag ervaren, onder andere de balstuit en de snelheid.



Klein onderhoud/periodiek onderhoud

- Verwijderen verontreinigingen (dagelijks)
- Handmatig slepen (dagelijks)
- Lijnen vegen (wekelijks)
- Egaal en loshouden infill door borstelen (wekelijks)
- Plaatselijk aanvullen met smash court infill
- Per baan een fijnmazig sleepnet (dagelijks)
- Wekelijks borstelen met driehoeksbezem



Toplaag SmashCourt laagdikte 12 mm

Fundering Lava laagdikte 100 mm

Onderbouw Zand laagdikte 390 mm

Drainage hart op hart 4,00 m

Constructiehoogte totaal 500 mm



BAANSOORTEN : MATCHCLAY

Algemeen

MatchClay de nieuwe all-weather gravelbaan met de speeleigenschappen van een traditionele gravelbaan, maar dan zonder de tijdrovende onderhoudswerkzaamheden.

Bovendien kunt u lang doorspelen, de enige belemmering is sneeuw.

MatchClay wordt aangebracht op gebonden fundering. De belijning wordt aangebracht op de naaldvilt mat, dit dient 1x per 3 jaar aangebracht te worden. De belijning bestaat uit een PU Coating, kleur wit.



**MatchClay**

Bijzonderheden

- All-weather gravelbaan
- Speeleigenschappen van een gravelbaan
- Minimum aan onderhoud, geen voorjaarsonderhoud
- In alle seizoenen constante eigenschappen
- Vaste belijning
- Snel bespeelbaar na een hevige regenbui
- Snelle ombouw van uw huidige hardcourt baan

| | | |
|------------------|---------------------|------------------|
| Toplaag | MatchClay | laagdikte 11 mm |
| Fundering | Gebonden fundering | laagdikte 100 mm |
| Onderbouw | Zand | laagdikte 500 mm |
| Drainage | hart op hart 4,00 m | |

Constructiehoogte totaal 600 mm



Algemeen

Kunstgras is intensief bespeelbaar, onderhoudsvriendelijk en gedurende het gehele jaar bespeelbaar. Wij werken met de beste kwaliteit kunstgras, voornamelijk met PE 20 mm, dit heeft tevens als fijne eigenschap dat u zich niet kunt verwonden aan het kunstgras. Vroeger kon u bij een val zich branden aan het kunstgras, bij PE gebeurt dit niet meer. Tevens blijft de kunstgrasmat flexibel, in tegenstelling tot PP materiaal, waardoor speleigenschappen ook na verloop van jaren hetzelfde blijven. Nog een bijkomend voordeel is dat kunstgras multifunctioneel inzetbaar is. Dit biedt u vele mogelijkheden.



Onderhoud kunstgras

- Na aanleg (inspeelfase) het preventief onderhoud afstemmen op de bespelingsfrequentie.
- Bij pas aangelegde kunstgrasbanen is er nog geen sprake van een optimale verdichting van het kwartszand (door bespeling ontstaat die verdichting sneller). Het is noodzakelijk gedurende ongeveer 6 weken regelmatig zand aan te vullen en te egaliseren.
- Zorg ervoor dat de zandvulling zodanig is en blijft dat de uiteinde van de polen niet kunnen "krullen" (omslaan).
- Bij vorst de instructies van de leverancier raadplegen. In de periode van opdooi adviseren wij niet op een kunstgrasbaan te spelen (de fundatielaag kan vervormen).
- Het is aan te bevelen de kunstgrasmat jaarlijks machinaal te (laten) reinigen met een borstelmachine. Dit voorkomt plaatvorming in de zandlaag (waterdoorlatendheid).
- Het zand, dat op de baan ligt, wekelijks met behulp van een mat c.q. net over de baan verdelen.
- Bij langdurige droogte is het gewenst de kunstgrasmat te besproeien (water zeer fijn verdelen). De baan wordt hierdoor minder glad.

| | | |
|------------------|---------------------|------------------|
| Toplaag | Kunstgras | laagdikte 20 mm |
| Fundering | Lava | laagdikte 100 mm |
| Onderbouw | Zand | laagdikte 380mm |
| Drainage | hart op hart 4,00 m | |

Constructie hoogte totaal 500 mm



BAANSOORTEN : PORITOP

Algemeen

Betonbanen bestaan uit waterdoorlatend beton met een coating. Ze worden ook wel hardcourt, Mateco of all-weatherbanen genoemd en kunnen het hele jaar bespeeld worden. Een erkende en gecertificeerde betonbaan wordt als volgt gebouwd:

Toplaag Open beton met coating Laagdikte 60-70 mm

Fundering Grind Laagdikte 50 mm

Onderbouw Zand Laagdikte 480mm

Drainage hart op hart 4,00 m

Constructie hoogte totaal 600 mm



BAANSOORTEN : PORITOP SOFT / RECAFLEX

Poritop Soft zijn banen die bestaan uit een hardcourt fundering welke afgedekt wordt met een in situ aangebrachte kunststof toplaag. Deze rubber toplaag heeft beter dempende eigenschappen dan een traditionele hardcourtbanaan. De banen zijn het hele jaar bespeelbaar.

Toplaag Rubber met coating Laagdikte circa 10 mm

Fundering 1 Open asfalt/drain beton Laagdikte 60 mm

Fundering 2 Lava Laagdikte 150 mm

Onderbouw Zand Laagdikte 380mm

Drainage hart op hart 4,00 m

Constructie hoogte totaal 600 mm



- TN01.01** U-profiel, kleur wit, 5 cm breed, set voor 1 baan
- TN01.02** U-profiel, kleur wit, 5 cm breed, los 144 cm
- TN01.03** U-profiel, losse verbindingsstukken



TN01.01

Geniala spanbelijning

- TN01.04** Set voor 1 baan, kleur wit, 5 cm breed
- TN01.05** Set voor 1 baan, kleur geel, 5 cm breed
- TN01.07** Vervangingslijn, achterlijn, 10,97 meter
- TN01.08** Vervangingslijn, lengtelijn, 23,77 meter
- TN01.09** Vervangingslijn, servicelijn, 8,20 meter
- TN01.10** Vervangingslijn, midden-servicelijn, 12,80 meter



TN01.04

Accessoires Geniala spanbelijning

- TN01.06** Spanapparaat
- TN01.11** Lijnverbinder
- TN01.12** Grondpen
- TN01.13** Clip, 5cm (nr.3)
- TN01.14** Inslagijzer t.b.v. verankeringsbuis (nr.1)
- TN01.15** Verankeringsbuis (nr.2)



TN01.06



TN01.13/14/15



TN01.13/14/15

NETPALEN

Alle netpalen zijn voorzien van een ingebouwd traploos windwerk en aluminium kabelschijf. De netkabel wordt aan de netpaal (zonder windwerk) aan de buitenzijde bevestigd.

TN02.01 Sleenetpalen, aluminium, inclusief netstrekker met winder. De sleenetpalen staan altijd op de juiste hoogte en hebben spelingsvrije scharnierpunten waardoor een grote stabiliteit verkregen wordt. Door de grote voetplaat aan de voorzijde van de slee wordt voorkomen dat de netpaal scheef getrokken wordt. De palen vragen weinig opbergruimte, daar deze inklapbaar zijn.



TN02.01



TN02.02



TN02.04



TN02.06



TN02.20

De kokernetpalen zijn gemakkelijk te verwijderen waarna de grondkokers kunnen worden afgedekt met deksels. Leverantie is exclusief deksels.

TN02.02 Kokernetpalen, aluminium, 80 x 80 mm

TN02.03 Kokernetpalen, aluminium, 80 x 80 mm, groen gecoat

TN02.04 Kokernetpalen, aluminium, Ø 83 mm

TN02.05 Kokernetpalen, aluminium, Ø 83 mm, groen gecoat

TN02.06 Kokernetpalen, aluminium, Ø 83 mm, zwart gecoat

TN02.07 Kokernetpalen, aluminium, 80 x 80 mm incl. adaptor 60, 75 of 80 mm

TN02.20 Kokernetpalen, aluminium, ovaal profiel 100 x 120 mm

TN02.08 Grondpot, standaard t.b.v. Ø 83 mm, type 1

TN02.09 Grondpot, standaard t.b.v. 80 x 80 mm, type 1

TN02.10 Grondpot, standaard t.b.v. 80 x 80 mm, type 2, vlakke inliggende deksel

TN02.11 Grondpot, standaard t.b.v. 80 x 80 mm, type 3, voorzien van inwendige verlaging t.b.v. afdekvloeren

TN02.12 Grondpot, standaard t.b.v. 80 x 80 mm, type 4, vlakke vast inliggende deksel



TN02.15 Sterknop met gebogen draadeind M12 x 150 mm, RVS

TN02.16 Sterknop met draadeind M12 x 150 mm

TN02.17 Sterknop met draadeind M12 x 30 mm, RVS

TN02.18 Oogbout, RVS

TN02.19 T-anker, met RVS draadbus M12



VRIJSTAANDE INSTALLATIES : MINITENNIS

Deze vrijstaande aluminium tennisinstallatie geeft de mogelijkheid te tennissen waar geen voorzieningen zijn om tennisnetpalen te plaatsen. De installatie is voorzien van een ingebouwd traploos windwerk. Door de speciale aluminium verbindingsbrug tussen de palen is doorbuiging minimaal, hierdoor kan er een grotere netspanning verkregen worden. Dit maakt gebruik van contragewichten overbodig, waardoor deze installatie eenvoudig te verplaatsen blijft.

TN08.01 Vrijstaande tennisinstallatie met aluminium bovenbrug

TN08.02 Vrijstaande tennisinstallatie met aluminium bovenbrug en transportwielen



TN08.01



TN08.02



TN08.03 Tennis netpalen, transportabel



TN08.04 Netadjuster gewicht t.b.v. net bij netpalen transportabel

TN08.05 Multifunctionele vrijstaande palen t.b.v. tennis, volleybalpalen, badminton enz. Deze palen zijn overal inzetbaar zowel binnen als buiten waar geen bodemverankering aanwezig is. Door het hoge eigen gewicht van circa 125 KG per stuk wordt er een grote stabiliteit verkregen. De 250 cm lange aluminium palen zijn uitgerust met een schuifrail, netspaninrichting en nethaken, welke traploos te verstellen zijn. Deze uitvoering is geschikt voor zeer veel sporten zoals; tennis, volleybal, badminton, voetvolley enz.



TN06.03 Kindertennis, 600 x 80 cm, incl. net

TN06.04 Kindertennis, 600 x 80 cm, incl. net, verrolbaar



TN06.07 Sleenetpalen t.b.v. kindertennis

SCOREBORDEN


- TN07.01** Scorebord (los)
- TN07.02** Scorebord (los), inclusief beschermand
- TN07.03** Scorebord, stoelbevestiging
- TN07.04** Scorebord, stoelbevestiging inclusief beschermand
- TN07.05** Scorebord, netpaalbevestiging
- TN07.06** Scorebord, netpaalbevestiging inclusief beschermand
- TN07.07** Scorebord op verzwaarde voet
- TN07.08** Scorebord op verzwaarde voet inclusief beschermand
- TN07.09** Beschermand t.b.v. scorebord
- TN07.10** Netpaalbevestiging t.b.v. scorebord
- TN07.11** Verzwaarde voet t.b.v. scorebord
- TN07.12** Ophangbuis t.b.v. scorebord (los)
- TN07.13** Scorebordklepjes, kleur geel
- TN07.14** Scorebordklepjes, kleur rood
- TN07.15** Klikjes t.b.v. scorebord




TN07.01



TN07.13/14/15

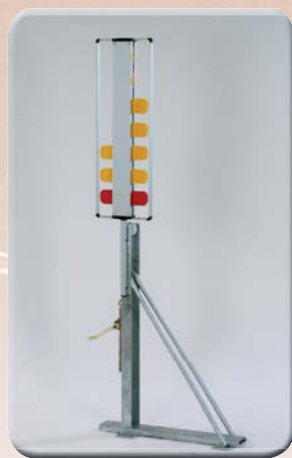

TN07.06

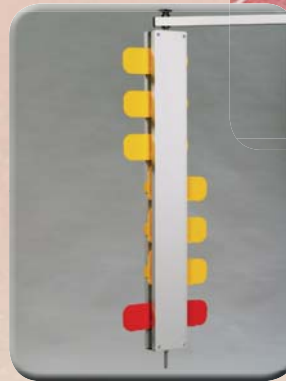

TN07.03



TN07.16



TN07.17

- TN07.16** M-Score scorebord (los)
- TN07.17** Statief t.b.v. M-Score
- TN07.18** Netpaalbevestiging t.b.v. M-Score
- TN07.19** Netpaalbevestiging S-bocht t.b.v. M-Score, ook geschikt voor stoelbevestiging
- TN07.21** M-Score scorebordballetjes, kleur geel
- TN07.22** M-Score scorebordballetjes, kleur rood
- TN07.23** Set-Score t.b.v. M-score



TN07.21/22



TN07.19



TN07.19



TN07.18

TENNISNETTEN : AFSCHERMNETTEN

- TN09.01** Tennisnet ACE met glasfiberstokken, 3 mm, kleur zwart
- TN09.02** Tennisnet ACE met glasfiberstokken, 3 mm, kleur groen
- TN09.03** Tennisnet knooploos, 4 mm, kleur zwart
- TN09.05** Tennisnet TN20 dubbele topmaas, 4 mm, kleur zwart
- TN09.06** Tennisnet TN20 dubbele topmaas, 4 mm, kleur groen
- TN09.07** Tennisnet t.b.v. mini tennis
- TN09.08** Bovenband nylon, 12 cm breed
- TN09.09** Adjusterband, nylon, 2 schuifgespen/musquetonhaken
- TN09.10** Adjusterband, nylon, 2 ogen
- TN09.11** Adjusterband, nylon, 3 ogen




TN09.03



TN09.05

- TN09.12** Inslaganker t.b.v. adjusterband
- TN09.13** Inslagpen t.b.v. inslaganker
- TN09.14** Adjusterhaak t.b.v. adjusterband, gegalvaniseerd
- TN09.15** Adjusterhaak t.b.v. adjusterband, koper
- TN09.16** Grondhaak t.b.v. adjusterband, inzinkbaar met deksel
- TN09.17** Staalkabel, 13,6 meter lang, geplastificeerd, 5 mm
- TN09.18** Staalkabel, 13,6 meter lang, gegalvaniseerd, 4 mm

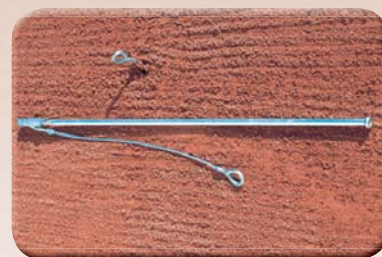


TN09.12/13

Afschermnetten

Afschermnetten zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren, hieronder een aantal standaard afmetingen. Indien u een andere afmeting nodig heeft vernemen wij dit graag zodat wij een passende offerte kunnen maken.

- TN10.01** Afschermnet, kleur groen, 20 x 2,5 meter
- TN10.02** Afschermnet, kleur groen, 20 x 3 meter
- TN10.03** Afschermnet, kleur wit, 20 x 2,5 meter
- TN10.04** Afschermnet, kleur wit, 20 x 3 meter
- TN10.05** Afschermnet, kleur groen, 40 x 2,5 meter
- TN10.06** Afschermnet, kleur groen, 40 x 3 meter
- TN10.07** Afschermnet, kleur wit, 40 x 2,5 meter
- TN10.08** Afschermnet, kleur wit, 40 x 3 meter

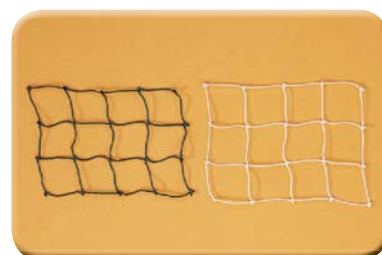

Voor openbare sportaccommodaties zijn er anti vandalen tennisinstallatie. Vraag ons naar de vele mogelijkheden.

AV01.01 Anti vandalisme tennisnet

WINDSCHERMDOEKEN

Windschermdoeken hebben een driedubbele functie. Naast het breken van de wind en het verbeteren van de zichtbaarheid van de bal, zijn ze uitermate geschikt voor sponsoring wat de club ten goede komt. Een groot vlak om te bedrukken met tekst en/of logo's. Dat biedt heel veel mogelijkheden. De windschermdoeken zijn weer- en UV-bestendig, wat inhoudt dat u verzekerd bent van een windschermdoek dat jarenlang zijn kleur behoudt. Tennisbouw Nederland heeft een eigen drukkerij waar ervaren ontwerpers de mooiste doeken kunnen ontwerpen. Bedrukte doeken worden binnen 10 werkdagen na goedkeuring van de drukproef geleverd. De standaard windschermdoeken in de afmetingen 12.00 x 2.00 meter en 18.00 x 2.00 meter in de kleuren donker- en lichtgroen hebben wij altijd op voorraad. Alle andere afmeting kunnen wij leveren, maar de levertijd bedraagt dan 2 weken. Neem voor vragen contact met ons op 0492 – 35 91 11.



- TN11.01** Windschermdoek, 12 x 2 meter, kleur lichtgroen
- TN11.02** Windschermdoek, 12 x 2 meter, kleur donkergroen
- TN11.03** Windschermdoek, 18 x 2 meter, kleur lichtgroen
- TN11.04** Windschermdoek, 18 x 2 meter, kleur donkergroen
- TN11.05** Bedrukt, diverse afmetingen en kleuren
- TN11.06** Diverse afmetingen en kleuren
- TN11.07** Simplexhaken, 60 mm, verpakt per 60 stuks

TN11.01/2/3/4/5



TN11.06 Leverbaar in diverse kleuren



SCHEIDSRECHTERSTOELN

De scheidsrechterstoelen zijn uitgevoerd in blank aluminium, zijn inklapbaar en vragen weinig opslagruimte.

De zitting en rug zijn bekleed met rood kunststof.
Zithoogte 1,86 meter inclusief stabiliteitsbalken.

TN03.02 Scheidsrechterstoel, bouwpakket

TN03.03 Scheidsrechterstoel, voorgemonteerd

TN03.04 Stabiliteitsbalken t.b.v. scheidsrechterstoel TN03.02/03



Deze scheidsrechterstoel is uitgevoerd met een brede basis van circa 82 cm, schrijftafel, rubbervoeten t.b.v. vloerbescherming en plateau.

TN03.01 Scheidsrechterstoel met kuipzitting voor een beter zitcomfort



ZITBANKEN



Zitbank met rechte rugleuning, kunststof

TN05.01 Zitbank, 1,50 meter breed, kleur wit

TN05.02 Zitbank, 1,50 meter breed, kleur groen

TN05.03 Zitbank, 2 meter breed, kleur wit

TN05.04 Zitbank, 2 meter breed, kleur groen



Zitbank met gebogen rugleuning, kunststof

TN05.05 Zitbank, 1,50 meter breed, kleur wit

TN05.06 Zitbank, 1,50 meter breed, kleur groen

TN05.07 Zitbank, 2 meter breed, kleur wit

TN05.08 Zitbank, 2 meter breed, kleur groen



Zitbank zonder rugleuning, kunststof

TN05.09 Zitbank, 1,50 meter breed, kleur wit

TN05.10 Zitbank, 1,50 meter breed, kleur groen

TN05.11 Zitbank, 2 meter breed, kleur wit

TN05.12 Zitbank, 2 meter breed, kleur groen



TN05.13 Zitbank zonder rugleuning, hardhouten zitbank met aluminium onderstel, zitoppervlakte 2 x 0,24 meter, stapelbaar.



INRICHTING : TENNISPARK

- TN04.01** Enkelspelpaaltjes met voet, aluminium
- TN04.02** Afschermnet ondersteuning
- TN04.03** Nummerplaten, 20 x 30 cm, nummers 1 t/m 9
- TN04.04** Nummerplaten, 20 x 30 cm, nummers 10 t/m 20
- TN04.05** Baanbordje met tekst, 20 x 30 cm
- TN04.07** Baanbordje met tekst, 35 x 45 cm
- TN04.08** Materiaalhaak voor hekwerkpalen Ø 60 mm, I-vorm
- TN04.09** Materiaalhaak voor hekwerkpalen Ø 60 mm, U-vorm
- TN04.10** Materiaalhaak voor montage op gaas hekwerk
- TN04.11** Gravelcontainer, 700 kg/550 liter
- TN04.12** Gravelcontainer, 1200 kg/700 liter
- TN04.13** Gravelcontainer, 1500 kg/1100 liter
- TN04.14** Gravelcontainer, 2200 kg/1500 liter
- TN04.15** Prullenbak, tennisbaluitvoering



TN04.05



TN04.03



TN04.08/09/10



TN04.15




TN04.05



TN04.01



IS01.02



IS01.01



IS01.03

- IS01.01** Schoonlooprooster, thermisch verzinkt, diverse afmetingen
- IS01.02** Schoonloopmat, diverse afmetingen, kleur zwart, tevens ook mogelijk om te leveren met logo, vraag naar de mogelijkheden
- IS01.03** Schoenenveger standaard
- IS01.04** Schoenenveger deluxe
- IS01.06** Schoenenveger deluxe met handvat



IS01.05

IS01.05 Prullenbak, kleur groen of geel, breedte 393 mm, diepte 250 mm, hoogte 650 mm, capaciteit 50 liter



IS01.04

IS01.06

- OH01.04** Sleepbezem, driehoeksplateau 1,50 meter
- OH01.14** Reserveborstel t.b.v. driehoeksplateau, 50 x 10 cm
- OH01.05** Sleepbezem, driehoeksplateau 1,75 meter
- OH01.06** Reserveborstel t.b.v. driehoeksplateau, 150 x 15 cm
- OH01.06** Rubberhark, 50 cm, inclusief steel
- OH01.07** Rubberhark, 70 cm, inclusief steel
- OH01.08** Rubberingmat, los, 1,50 x 1 meter
- OH01.09** Rubberingmat compleet enkel, 1,50 x 1 meter
- OH01.10** Rubberingmat compleet dubbel, 2 x 1,50 meter
- OH01.13** Kruiwagen, 80 liter, op rubber wielen



OH01.04



OH01.08/09/10



OH01.06/07



OH01.13

OH01.11 Biomix Atm vitaal, can 20 liter
 Milieuvriendelijk reinigingsproduct voor verwijderen van alle vervuiling en aanslag van atmosferische oorsprong voor alle buitenoppervlakken.
 Biomix® ATM aanbrengen en doe verder niets, de enzymen en de natuur doen het werk voor u.
 Wanneer men de natuur zijn werk laat doen (regen en wind) en afhankelijk van de graad en aard van de verontreiniging wordt het maximale resultaat reeds na enkele weken bereikt.



Gevel



Bestrating



Daken



Terras



Toestellen



Sport



Milieubewust

ONDERHOUD

- OH02.01** Baanbezem gravel, 2 meter, incl. blokbezems (rood) en trekbeugel
- OH02.02** Baanbezem all-weather, 2 meter, incl. blokbezems (geel) en trekbeugel
- OH02.03** Bezemgarnituur D-greep, 1,50 meter breed, incl. blokbezems
- OH02.04** Bezemgarnituur D-greep, 2,70 meter breed, incl. bezems
- OH01.17** Reserveborstel 1,35 meter, kleur rood geschikt voor OH02.04
- OH02.05** Bezemgarnituur met trekbeugel, 2,70 meter, incl. bezems
- OH01.15** Combibezem, 1,50 meter breed
- OH01.16** Combibezem, 2 meter breed



OH01.15/16



OH02.03



OH02.02



OH02.01

- OH02.06** Blokbezem, kleur rood (gravel)
- OH02.07** Blokbezem, kleur geel (kunstgras)
- OH01.14** Blokbezem, kleur groen (kunstgras en SmashCourt)
- OH02.08** Trekbeugel



OH02.04/05



OH02.09/10



OH02.18

- OH02.09** Staaldraadbezem, small, 2 meter breed
- OH02.10** Vulling voor staaldraadbezem



OH02.11/12/17 OH02.13

- OH02.11** Lijnenveger arenga, incl. steel
- OH02.12** Lijnenveger kunststof, incl. steel
- OH02.13** Lijnenveger arenga kantelbaar, incl. steel
- OH02.14** Losse borstel t.b.v. lijnenveger arenga
- OH02.15** Losse borstel t.b.v. lijnenveger kunststof
- OH02.16** Losse borstel t.b.v. lijnenveger arenga kantelbaar
- OH02.17** Houten steel t.b.v. lijnenveger
- OH02.18** Lijnenveger met roterend tandwielmechanisme
- OH02.19** Reserve kunststof klepjes (set van 16 stuks)
- OH02.20** Reserve ring voor roterende lijnenveger

- OH02.21** Gravelschop, aluminium, 380 x 380 mm, incl. steel
- OH02.22** Houten schuimer, incl. steel
- OH02.23** Schuimer, aluminium, 1 m breed, incl. steel
- OH02.24** Harkschuimer, aluminium, 1 m breed, incl. steel
- OH02.25** Aluminium hark voorzien van omkeerbaar en verwisselbare stalen tanden
- OH02.26** Lijnenstamper, special verend
- OH02.27** Egaliseerapparaat, excl. steel
- OH02.28** Sponsbrood 84 x 15 x 12 cm
- OH02.29** Sponsplaat
- OH02.30** Waterzuigwals, compleet
- OH02.31** Reserve droogtrommel t.b.v. OH03.30
- OH02.32** Reserve spons voor droogtrommel (125 x 62 cm)
- OH02.33** Speciale lijm voor het lijmen van de reservespons
- OH02.34** Rubber trekker, incl. steel
- OH02.35** Rollerdweil compleet
- OH02.36** Reserve rollerdweil
- OH02.37** Courtfix
- OH02.38** Handwals tweedelig, 90 cm breed



OH02.21



OH02.23



OH02.35



OH02.38



OH02.24



OH02.30

ONDERHOUD ■ SPROEI-INSTALLATIES

- OH03.01** Waaiebroes
- OH03.02** Waaiebroes met afsluitkraan
- OH03.03** Rubberringen voor broes
- OH03.04** Breedbroes met knijpkraan
- OH03.05** Broes
- OH03.06** Sproeistandaard
- OH03.07** Sprinkler
- OH03.08** GK Koppeling messing binnendraad 1"
- OH03.09** GK Koppeling messing buitendraad 1"
- OH03.10** Slangklem
- OH03.11** Tricoflex slang 1" werkdruk 8 Ato, 25 meter, kleur geel
- OH03.12** Duimskraan



OH03.01/02



OH03.05



OH03.11



OH03.07

ONDERHOUD **||** SLEEPNETTEN



De Clean Sweep is geschikt voor elke ondergrond o.a. gravel, kunstgras, Canada Tenn, SmashCourt etc. Het schoonhouden van de baan is teruggebracht tot een fluitje van een cent. De frustratie van overtollig zand opzuigen of wegblazen van bladeren en andere rommel is nu verleden tijd. Uw banen zullen er prachtig bijliggen en door ze vrij van afval te houden zullen de onderhoudskosten een stuk lager zijn.



OH04.01 Clean Sweep

OH04.02 Sleepnet zwaar enkel, 2 x 1,50 meter

OH04.03 Sleepnet licht dubbel, 2 x 1,50 meter

OH04.04 Sleepnet zwaar enkel, 3 x 1,50 meter

OH04.05 Sleepnet zwaar met aluminium rail 2 x 1,50 meter

OH04.06 Sleepnet zwaar met aluminium rail 3 x 1,50 meter

OH04.17 Sleepnet fijnmazig 2 x 1,50 meter


OH04.18 Sleepnet fijnmazig 3 x 1,50 meter




OH04.05/06



OH04.17/18



OH04.03



OH04.02/04



OH04.07/08/09/10/11/12

OH04.07 Aluminium rail, los, 2 meter

OH04.08 Aluminium rail, los, 3 meter

OH04.09 Hardhouten trek balk, incl. bouten, los, 2 meter

OH04.10 Hardhouten trek balk, incl. bouten, los, 3 meter

OH04.11 Trekkoord incl. bevestigingsogen, los, 3,5 meter

OH04.12 Trekkoord incl. bevestigingsogen, los, 4 meter

OH04.13 Ophangoog, los

OH04.14 Los sleepnet, zwaar, 2 x 1,50 meter

OH04.15 Los sleepnet, zwaar, 3 x 1,50 meter

OH04.16 Sleepnet op rol, 30 x 1,50 meter

TENNIS**bouw** n e d e r l a n d b . v .



**Voor andere sportartikelen
kijk op de webshop van onze partner**

www.pluimensports.nl



**ONTWERPEN · ADVISEREN · BEGELEIDEN · AANLEGGEN EN RENOVEREN VAN DIVERSE TYPEN TENNISBANEN
ONDERHOUD VAN TENNISBANEN · LEVERING VAN INRICHTINGSMATERIALEN**

POSTBUS 66 · 5420 AB · GEMERT · 0492-35 91 11 · INFO@TENNISBOUW.NL · WWW.TENNISBOUW.NL